


INSERT  
SERIES  
12 kW **NEW  
PRODUCT**

# Raffaello

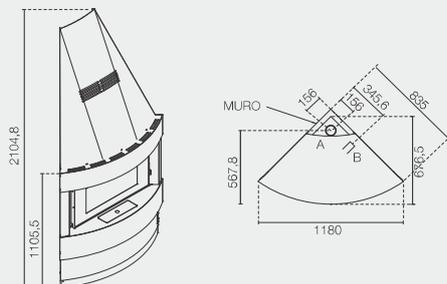


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft

Potenza bruciata:	max 12 kW – min 3,7 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 10,5 kW – min 3,3 kW
Rendimento:	89%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,012% – Pmin 0,053%
Consumo orario pellet:	max 2,4 kg/h – min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	13 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	180 – 270 mc
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 118 x P 67,65 x H 210,4
Peso:	154 kg
Telecomando:	incluso <span style="float: right;">pag. 23</span>

COLORI:	COLORI CAPPA:	CODE
● grigio siliconico	● bianco ruvido	<b>901636500</b>

INSERT  
SERIES  
12 kW **NEW  
PRODUCT**

# Giotto

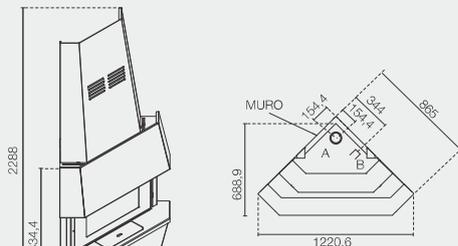


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft

Potenza bruciata:	max 12 kW – min 3,7 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 10,5 kW – min 3,3 kW
Rendimento:	89%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,012% – Pmin 0,053%
Consumo orario pellet:	max 2,4 kg/h – min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	13 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	180 – 270 mc
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 122 x P 68,8 x H 228,8
Peso:	175 kg
Girofumi e bracieri in ghisa	
Conforme alle norme:	EN14785:2006
Telecomando:	incluso <span style="float: right;">pag. 23</span>

COLORI:	RIVESTIMENTO COLORI PIETRA:	CODE
● grigio siliconico	● serpentino	<b>901639500</b>
● grigio siliconico	● ardesia italiana spacco nat.	<b>901639600</b>
● grigio siliconico	● bianco antico	<b>901639700</b>

INSERT  
SERIES  
**7,5 kW** **NEW  
PRODUCT**

# Cerino

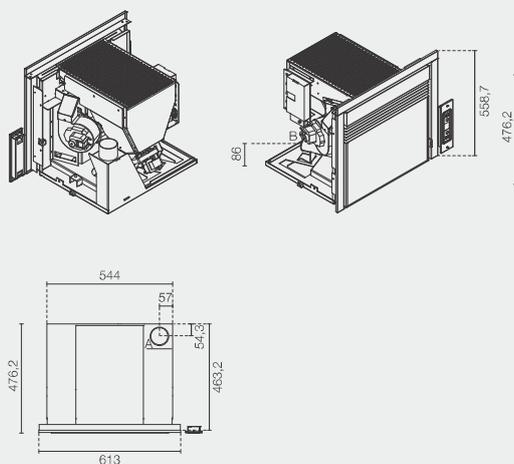


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft

Potenza bruciata:	max 7,5 kW – min 3,7 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 6,5 kW – min 3,3 kW
Rendimento:	Pmax 86% – Pmin 86,5%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,016% – Pmin 0,058%
Consumo orario pellet:	max 1,6 kg/h – min 0,8 kg/h
Capacità serbatoio:	12 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	70 – 160 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 18 cm retro: 18 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 61,3 x P 46,3 x H 55,8
Peso:	84 kg
Telecomando:	incluso <span style="float: right;">pag. 23</span>

COLORI:	CODE
● nero silconico	<b>901632500</b>

INSERT  
SERIES  
**11 kW**

# Andrea

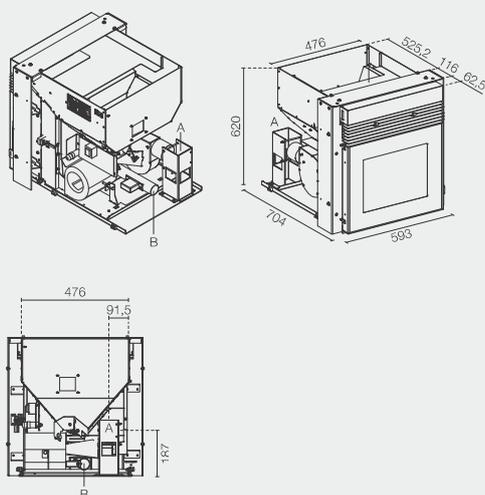

A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft

Potenza bruciata:	max 11 kW - min 2,9 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 9 kW - min 2,5 kW
Rendimento:	Pmax 84% - Pmin 85%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,023% - Pmin 0,047%
Consumo orario pellet:	max 2,13 kg/h - min 0,59 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	60 - 190 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 14 cm - sup. app.: 5 cm retro: 14 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 59,5 x P 70 x H 62
Peso:	98 kg
Girofumi in ghisa	
Conforme alle norme:	EN14785:2006
Telecomando:	incluso <span style="float: right;">pag. 23</span>
Trespole:	optional <span style="float: right;">pag. 23</span>
Cornici:	su richiesta
Versione canalizzata basic	su richiesta


	CODE
● versione standard	<b>901616000</b>
● versione canalizzata	<b>901633500</b>

COLORI CORNICI PIETRA:	CODE
● ardesia italiana spacco naturale	<b>901353400</b>
● limestone rigato	<b>901353500</b>
● serpentino	<b>901353600</b>

COLORI CORNICI:	CODE
● grigio silconico	<b>901344500</b>
● ambra ruvido	<b>901347000</b>
● rosso ruvido	<b>901347100</b>

INSERT  
SERIES  
**11 kW**

# Leonardo

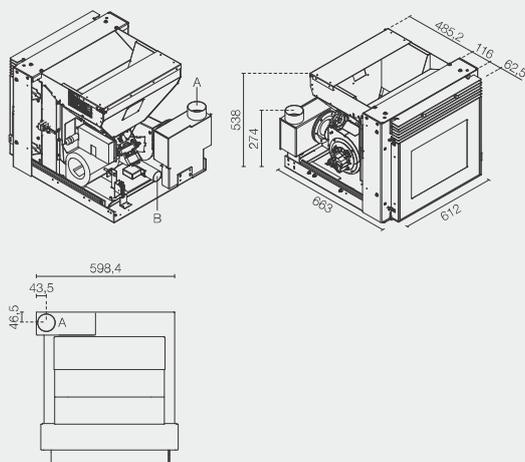


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft

Potenza bruciata:	max 11 kW - min 2,9 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 9 kW - min 2,5 kW
Rendimento:	Pmax 84% - Pmin 85%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,023% - Pmin 0,047%
Consumo orario pellet:	max 2,13 kg/h - min 0,59 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	60 - 190 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 14 cm - sup. app.: 5 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 61,2 x P 66,3 x H 53,8
Peso:	98 kg
Camera in ghisa	
Conforme alle norme	
Telecomando:	incluso pag. 23
Trespolo:	optional pag. 23

COLORI:	CODE
● nero	<b>901628000</b>

INSERT  
SERIES  
**11 kW**

# Tommy

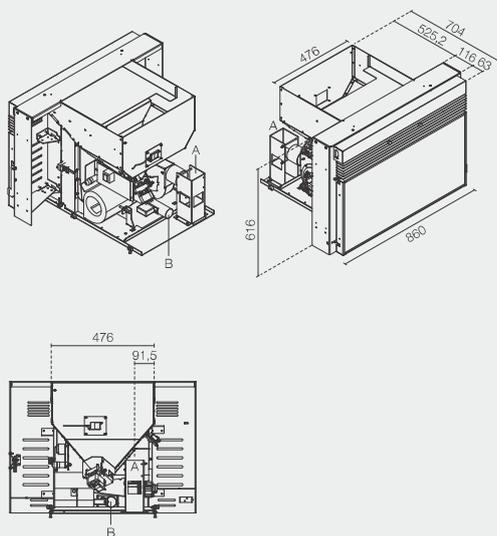

A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft

Potenza bruciata:	max 11 kW - min 2,9 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 9 kW - min 2,5 kW
Rendimento:	Pmax 84% - Pmin 85%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,023% - Pmin 0,047%
Consumo orario pellet:	max 2,13 kg/h - min 0,59 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	60 - 190 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 14 cm - sup. app.: 5 cm retro: 14 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 86 x P 70 x H 62
Peso:	98 kg
Girofumi e braci in ghisa	
Conforme alle norme:	EN14785:2006
Telecomando:	incluso pag. 23
Trespolo:	optional pag. 23
Cornici:	su richiesta
Versione canalizzata	su richiesta

	CODE
● versione standard	<b>901616100</b>
● versione canalizzata	<b>901633400</b>

COLORI CORNICI PIETRA:	CODE
● ardesia italiana spacco naturale	<b>901353700</b>
● limestone rigato	<b>901353800</b>
● serpentino	<b>901353900</b>

COLORI CORNICI:	CODE
● grigio siliconico	<b>901344800</b>
● ambra ruvido	<b>901347200</b>
● rosso ruvido	<b>901347300</b>

COLORI CORNICI MAIOLICHE:	CODE
● bianco	<b>95160000</b>
● rosso	<b>95160100</b>
● ambra	<b>95160200</b>