


PELLET  
SERIES  
**13 kW** **NEW  
PRODUCT**

## Zaira

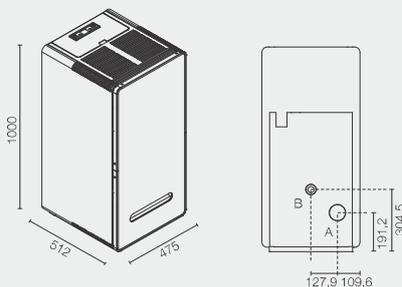


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft

Potenza bruciata:	max 12,9 kW – min 4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 11 kW – min 3,5 kW
Rendimento:	Pmax 85% – Pmin 87,5%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,013% – Pmin 0,049%
Consumo orario pellet:	max 2,68 kg/h – min 0,83 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 – 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 47,5 x P 51,2 x H 100
Peso:	122 kg
Camera in ghisa	
Conforme alle norme	
Telecomando:	optional <span style="float:right">pag. 23</span>
Pedana protezione:	optional <span style="float:right">pag. 23</span>

COLORI VETRO:	CODE
● vetro nero	<b>901636400</b>

PELLET  
SERIES  
**13 kW** **NEW  
PRODUCT**

## Elettra

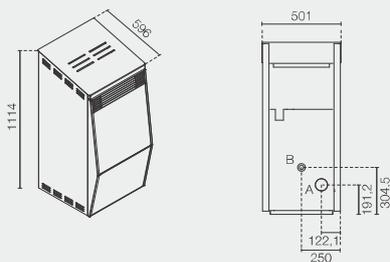


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft

Potenza bruciata:	max 12,9 kW – min 4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 11 kW – min 3,5 kW
Rendimento:	Pmax 85% – Pmin 87,5%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,013% – Pmin 0,049%
Consumo orario pellet:	max 2,68 kg/h – min 0,83 kg/h
Capacità serbatoio:	20 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 – 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 50,1 x P 59,6 x H 111,4
Peso:	119 kg
Camera in ghisa	
Conforme alle norme	
Telecomando:	optional <span style="float:right">pag. 23</span>
Pedana protezione:	optional <span style="float:right">pag. 23</span>

COLORI:	CODE
● nero	<b>901635400</b>
● rosso	<b>901635500</b>

PELLET  
SERIES  
**13 kW** **NEW  
PRODUCT**

## Tekna

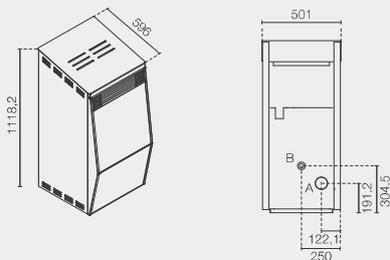


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft

Potenza bruciata:	max 12,9 kW – min 4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 11 kW – min 3,5 kW
Rendimento:	Pmax 85% – Pmin 87,5%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,013% – Pmin 0,049%
Consumo orario pellet:	max 2,68 kg/h – min 0,83 kg/h
Capacità serbatoio:	20 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 – 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 50,1 x P 59,6 x H 111,8
Peso:	119 kg
Camera in ghisa	
Conforme alle norme	
Telecomando:	optional <span style="float:right">pag. 23</span>
Pedana protezione:	optional <span style="float:right">pag. 23</span>

COLORI:	CODE
● nero	<b>901635600</b>
● rosso	<b>901635700</b>

PELLET  
SERIES  
13kW

## Laura

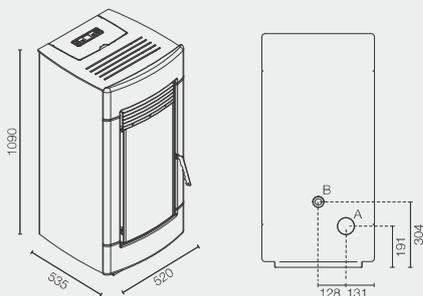


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft

Potenza bruciata:	max 12,9 kW - min 4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 11 kW - min 3,5 kW
Rendimento:	Pmax 85% - Pmin 87,5%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,013% - Pmin 0,049%
Consumo orario pellet:	max 2,68 kg/h - min 0,83 kg/h
Capacità serbatoio:	21 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 - 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 52 x P 53,5 x H 109
Peso:	130 kg
Camera in ghisa	
Conforme alle norme	
Telecomando:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI MAIOLICHE:	CODE
○ bianco	<b>901627800</b>
● rosso rubino	<b>901627900</b>
● moka	<b>901629300</b>

PELLET  
SERIES  
9,5 kW

## Sofia

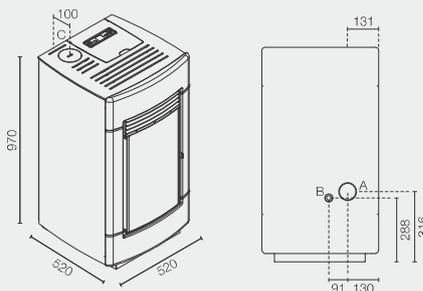


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 36 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft  
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen

Potenza bruciata:	max 9,5 kW - min 3,5 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8 kW - min 3,1 kW
Rendimento:	Pmax 84% - Pmin 87,5%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,013% - Pmin 0,047%
Consumo orario pellet:	max 1,89 kg/h - min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	13,5 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 - 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 52 x P 52 x H 97
Peso:	110 kg
Conforme alle norme	
Telecomando:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI MAIOLICHE:	CODE
● rosso rubino	<b>901629500</b>
○ bianco	<b>901629400</b>
● moka	<b>901629600</b>

PELLET  
SERIES  
15kW

## Cloe

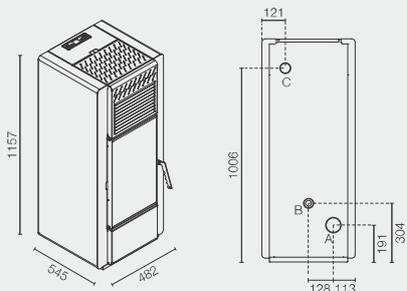


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft  
C = Ø 56 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem

Potenza bruciata:	max 15,4 kW - min 5,2 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 13 kW - min 4,6 kW
Rendimento:	Pmax 85% - Pmin 88,5%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,012% - Pmin 0,039%
Consumo orario pellet:	max 3,2 kg/h - min 1,1 kg/h
Capacità serbatoio:	22 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	240 - 320 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 48,2 x P 54,5 x H 115,7
Peso:	125 kg
Camera in ghisa	
Conforme alle norme	
Stufa canalizzata doppia ventilazione premium	
Telecomando:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI:	CODE
● avorio	<b>901628900</b>
● rosso	<b>901629000</b>
● moka	<b>901629200</b>

PELLET  
SERIES  
13 kW

## Fiamma

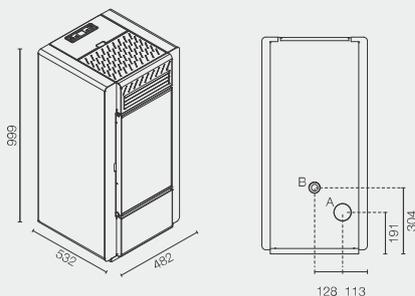


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft

Potenza bruciata:	max 12,9 kW - min 4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 11 kW - min 3,5 kW
Rendimento:	Pmax 85% - Pmin 87,5%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,013% - Pmin 0,049%
Consumo orario pellet:	max 2,68 kg/h - min 0,83 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	200 - 300 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 48,2 x P 53,2 x H 99,9
Peso:	110 kg
Camera in ghisa	
Conforme alle norme	
Telecomando:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI:	CODE
● avorio	901627000
● rosso	901627100
● moka	901627200

PELLET  
SERIES  
14,5 kW

## Mara

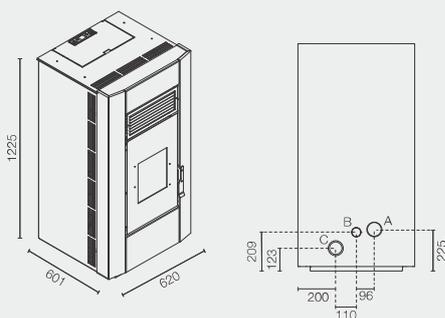


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft  
C = Ø 80 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem

Potenza bruciata:	max 14,5 kW - min 5,9 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 13 kW - min 5,4 kW
Rendimento:	90%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,017% - Pmin 0,026%
Consumo orario pellet:	max 2,80 kg/h - min 1,10 kg/h
Capacità serbatoio:	32 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	240 - 320 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 62 x P 60 x H 122
Peso:	220 kg
Camera e braci in ghisa	
Conforme alle norme:	EN14785:2006
Stufa canalizzata doppia ventilazione premium	
Telecomando:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI PIETRA:	CODE
● serpentino	901634500
● ardesia italiana spacco naturale	901634600
● limestone rigato	901634700

PELLET  
SERIES  
13 kW

## Chiara

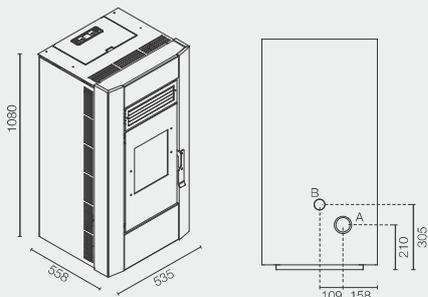


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft

Potenza bruciata:	max 12,9 kW - min 4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 11 kW - min 3,5 kW
Rendimento:	Pmax 85% - Pmin 87,5%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,013% - Pmin 0,049%
Consumo orario pellet:	max 2,68 kg/h - min 0,83 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	190 - 280 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 53 x P 56 x H 108
Peso:	165 kg
Camera in ghisa	
Conforme alle norme:	EN14785:2006
Telecomando:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI PIETRA:	CODE
● serpentino	901634800
● ardesia italiana spacco naturale	901634900
● limestone rigato	901635000

PELLET  
SERIES  
13 kW  
BESTMILLING  
2014

# Gianna

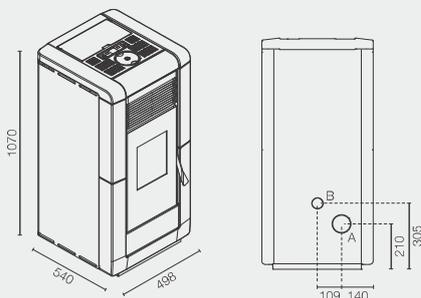


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft

Potenza bruciata:	max 12,9 kW - min 4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 11 kW - min 3,5 kW
Rendimento:	Pmax 85% - Pmin 87,5%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,013% - Pmin 0,049%
Consumo orario pellet:	max 2,68 kg/h - min 0,83 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	190 - 280 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 50 x P 54 x H 107
Peso:	140 kg
Camera in ghisa	
Conforme alle norme:	EN14785:2006
Telecomando:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI MAIOLICHE:	CODE
○ bianco	<b>901635100</b>
● rosso rubino	<b>901635200</b>
● miele	<b>901635300</b>

PELLET  
SERIES  
9,5 kW  
BESTMILLING  
2014

# Claudia

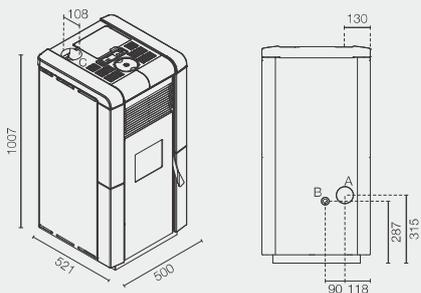


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 36 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft  
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen

Potenza bruciata:	max 9,5 kW - min 3,5 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8 kW - min 3,1 kW
Rendimento:	Pmax 84% - Pmin 87,5%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,013% - Pmin 0,047%
Consumo orario pellet:	max 1,89 kg/h - min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	13,5 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 - 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 50 x P 52 x H 101
Peso:	115 kg
Conforme alle norme:	EN14785:2006
Telecomando:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI MAIOLICHE:	CODE
○ bianco	<b>901610200</b>
● rosso rubino	<b>901610300</b>
● miele	<b>901610400</b>

PELLET  
SERIES  
14,5 kW

# Alice

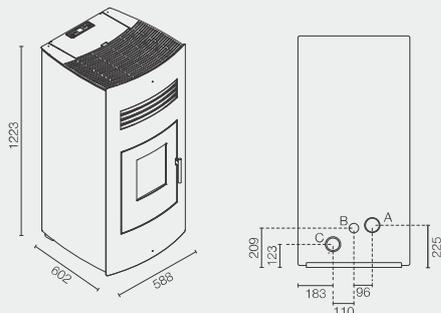



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft  
C = Ø 80 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem

Potenza bruciata:	max 14,5 kW - min 5,9 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 13 kW - min 5,4 kW
Rendimento:	90%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,017% - Pmin 0,026%
Consumo orario pellet:	max 2,8 kg/h - min 1,1 kg/h
Capacità serbatoio:	32 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	240 - 320 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 59 x P 60 x H 122
Peso:	185 kg
Camera in ghisa	
Conforme alle norme:	EN14785:2006
Stufa canalizzata doppia ventilazione premium	
Telecomando:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI:	CODE
● rosso ruvido	<b>901609300</b>
● nero ruvido	<b>901609400</b>
● ambra ruvido	<b>901609500</b>

PELLET  
SERIES  
**13 kW**

## Linda

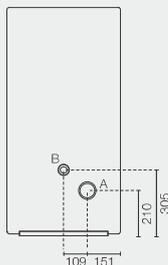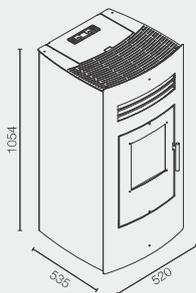



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft

Potenza bruciata:	max 12,9 kW - min 4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 11 kW - min 3,5 kW
Rendimento:	Pmax 85% - Pmin 87,5%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,013% - Pmin 0,049%
Consumo orario pellet:	max 2,68 kg/h - min 0,83 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	190 - 280 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 52 x P 54 x H 105
Peso:	135 kg
Camera in ghisa	
Conforme alle norme:	EN14785:2006
Telecomando:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLOFI:	CODE
● rosso ruvido	<b>901609600</b>
● nero ruvido	<b>901609700</b>
● ambra ruvido	<b>901609800</b>

PELLET  
SERIES  
**9,5 kW**

## Sonia

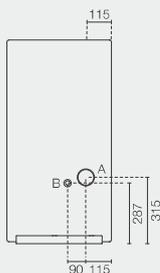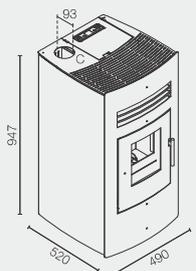



A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 36 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft  
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen

Potenza bruciata:	max 9,5 kW - min 3,5 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 8 kW - min 3,1 kW
Rendimento:	Pmax 84% - Pmin 87,5%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,013% - Pmin 0,047%
Consumo orario pellet:	max 1,89 kg/h - min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	13,5 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 - 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 49 x P 52 x H 95
Peso:	95 kg
Conforme alle norme:	EN14785:2006
Telecomando:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLOFI:	CODE
● rosso ruvido	<b>901609900</b>
● nero ruvido	<b>901610000</b>
● ambra ruvido	<b>901610100</b>

PELLET  
SERIES  
**13 kW**

# Paola

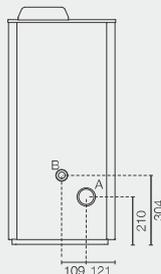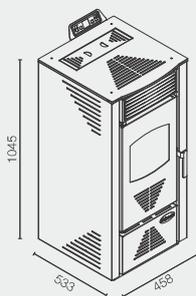

A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft

Potenza bruciata:	max 12,9 kW - min 4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 11 kW - min 3,5 kW
Rendimento:	Pmax 85% - Pmin 87,5%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,013% - Pmin 0,049%
Consumo orario pellet:	max 2,68 kg/h - min 0,83 kg/h
Capacità serbatoio:	15 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	190 - 280 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 46 x P 53 x H 105
Peso:	105 kg
Camera in ghisa	
Conforme alle norme:	EN14785:2006
Telecomando:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23



COLOFI:	CODE
● avorio	<b>90164800</b>
● rosso	<b>90164900</b>
● grigio raffaello	<b>90165100</b>

Potenza bruciata:	max 7 kW - min 3,5 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 6 kW - min 3,2 kW
Rendimento:	Pmax 86% - Pmin 91%
Valore di CO con 13% di O <sub>2</sub> (%):	Pmax 0,018% - Pmin 0,040%
Consumo orario pellet:	max 1,4 kg/h - min 0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	13,5 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	70 - 150 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 46 x P 53 x H 97
Peso:	88 kg
Conforme alle norme:	EN14785:2006
Telecomando:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLOFI:	CODE
● avorio	<b>901604200</b>
● rosso	<b>901604300</b>
● nero	<b>901604400</b>

PELLET  
SERIES  
**7 kW**

# Anita New

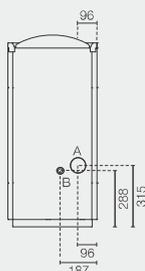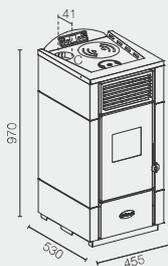

A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft  
C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen