


SLIM
SERIES
4 kW

Gaia

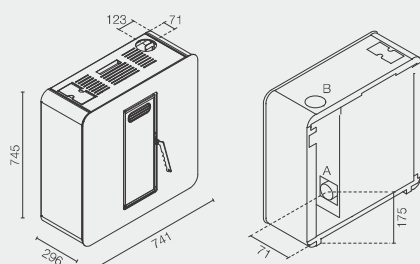


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
C = Ø 51 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen

Potenza bruciata:	5,16 kW
Potenza resa in riscaldamento:	4 kW
Rendimento:	Pmax 77,5% - Pmin 82,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,018 - Pmin 0,020%
Consumo orario pellet:	max 1,1 kg/h - min 0,4 kg/h
Capacità serbatoio:	4,7 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	40 - 100 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 74,1 x P 29,6 x H 74,5
Peso:	50 kg
Conforme alle norme:	EN 14785:2006
Telecomando:	optional pag. 23
Kit sospensione:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI:	CODE
avorio gofrato	901630100
rosso gofrato	901630200

SLIM
SERIES
4 kWBESTIMUNG
2014

Matilde

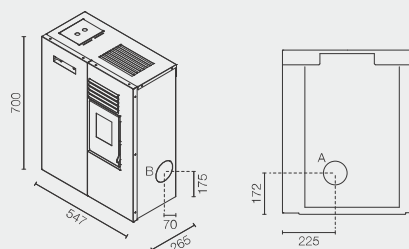


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
B = Ø 80 mm Scarico fumi laterale / Flue lateral / Haut de Fumée / Seitlich Abgasstutzen

Potenza bruciata:	5,16 kW
Potenza resa in riscaldamento:	4 kW
Rendimento:	Pmax 77,5% - Pmin 82,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,018 - Pmin 0,020%
Consumo orario pellet:	max 1,1 kg/h - min 0,4 kg/h
Capacità serbatoio:	4,7 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	40 - 100 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 54,7 x P 26,5 x H 70
Peso:	40 kg
Conforme alle norme	
Telecomando:	optional pag. 23
Kit sospensione:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI:	CODE
nero gofrato	901631500
alluminio	901634400

SLIM
SERIES
11 kW

Petra

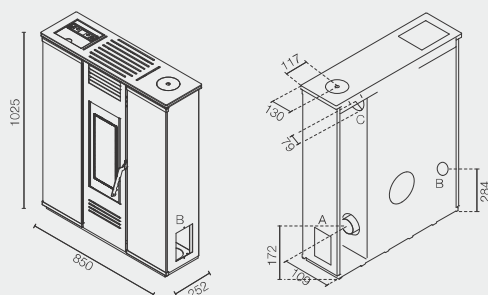


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
C = Ø 80 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem

Potenza bruciata:	max 10,7 kW - min 3,6 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 9 kW - min 3,2 kW
Rendimento:	Pmax 84% - Pmin 89,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,015% - Pmin 0,048%
Consumo orario pellet:	max 2,3 kg/h - min 0,8 kg/h
Capacità serbatoio:	13,5 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 - 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 25 cm retro: 10 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 85 x P 25,2 x H 102,5
Peso:	130 kg
Camera in ghisa	
Conforme alle norme	
Telecomando:	optional pag. 23
Kit canalizzazione basic:	optional pag. 23
Kit sospensione:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI PIETRA:	CODE
serpentino	901629700
ardesia italiana spacco naturale	901629800
limestone rigato	901629900

SLIM
SERIES
11 kWBESTYLING
2014

Erika

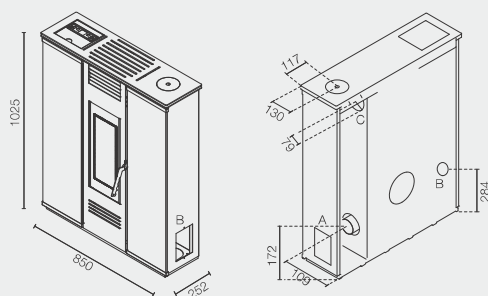


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
 B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
 C = Ø 80 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem

Potenza bruciata:	max 10,7 kW – min 3,6 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 9 kW – min 3,2 kW
Rendimento:	Pmax 84% – Pmin 89,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,015% – Pmin 0,048%
Consumo orario pellet:	max 2,3 kg/h – min 0,8 kg/h
Capacità serbatoio:	13 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 - 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 85 x P 25 x H 102
Peso:	125 kg
Camera in ghisa	
Conforme alle norme:	EN14785:2006
Telecomando:	optional pag. 23
Kit canalizzazione basic:	optional pag. 23
Kit sospensione:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI VETRO:	CODE
● vetro bianco	901636900
● vetro rosso	901637000
● vetro nero	901637100

SLIM
SERIES
11 kWBESTYLING
2014

Nadia

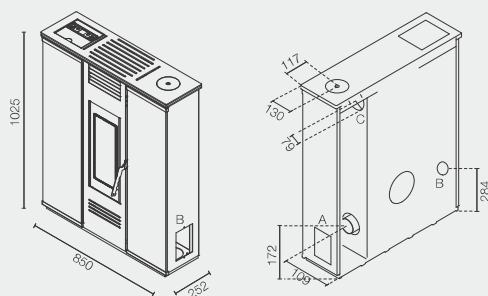


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
 B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
 C = Ø 80 mm Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem

Potenza bruciata:	max 10,7 kW - min 3,6 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 9 kW - min 3,2 kW
Rendimento:	Pmax 84% - Pmin 89,5%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,015% - Pmin 0,048%
Consumo orario pellet:	max 2,3 kg/h - min 0,8 kg/h
Capacità serbatoio:	13 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	140 - 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 85 x P 25 x H 102
Peso:	115 kg
Camera in ghisa	
Conforme alle norme:	EN14785:2006
Telecomando:	optional pag. 23
Kit canalizzazione basic:	optional pag. 23
Kit sospensione:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI:	CODE
● avorio	901637200
● rosso	901637300
● nero gofrato	901637400

SLIM
SERIES
7,5 kW

Perla

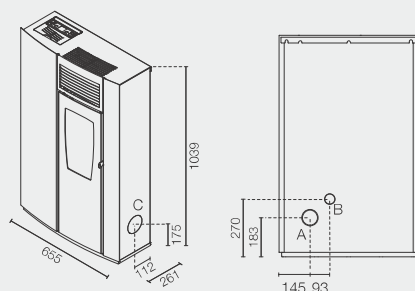


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
 B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
 C = Ø 80 mm Scarico fumi laterale / Flue lateral / Haut de Fumée / Seitlich Abgasstutzen

Potenza bruciata:	max 7,5 kW - min 3,4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 6 kW - min 2,95 kW
Rendimento:	Pmax 81,5% - Pmin 86%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,016% - Pmin 0,023%
Consumo orario pellet:	max 1,52 kg/h - min 0,69 kg/h
Capacità serbatoio:	12 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	70 - 150 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 66 x P 26 x H 104
Peso:	75 kg
Conforme alle norme:	EN14785:2006
Telecomando:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI:	CODE
● ambra ruvido	901616700
● rosso ruvido	901616800
● nero ruvido	901616900

SLIM
SERIES
7,5 kW

Elena

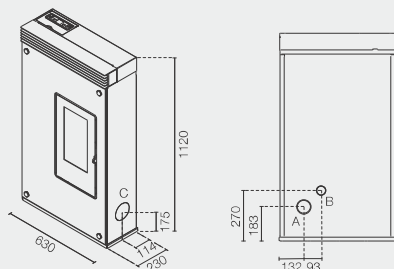


A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
 B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
 C = Ø 80 mm Scarico fumi laterale / Flue lateral / Haut de Fumée / Seitlich Abgasstutzen

Potenza bruciata:	max 7,5 kW - min 3,4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 6 kW - min 2,95 kW
Rendimento:	Pmax 81,5% - Pmin 86%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,016% - Pmin 0,023%
Consumo orario pellet:	max 1,52 kg/h - min 0,69 kg/h
Capacità serbatoio:	12 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	70 - 150 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 63 x P 23 x H 112
Peso:	97 kg
Conforme alle norme:	EN14785:2006
Telecomando:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI VETRO:	CODE
● vetro riflettente	901617100
● vetro bianco	901630600
● vetro nero	901630800

SLIM
SERIES
7,5 kW

Asia

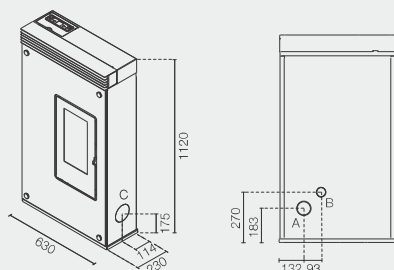

A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
 B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft
 C = Ø 80 mm Scarico fumi laterale / Flue lateral / Haut de Fumée / Seitlich Abgasstutzen

Potenza bruciata:	max 7,5 kW - min 3,4 kW
Potenza resa in riscaldamento:	max 6 kW - min 2,95 kW
Rendimento:	Pmax 81,5% - Pmin 86%
Valore di CO con 13% di O ₂ (%):	Pmax 0,016% - Pmin 0,023%
Consumo orario pellet:	max 1,52 kg/h - min 0,69 kg/h
Capacità serbatoio:	12 kg
Grandezza ambiente riscaldabile:	70 - 150 mc
Distanze minime da pareti infiammabili:	lato: 30 cm retro: 20 cm - fronte: 100 cm
Alimentazione elettrica:	230V - 50 Hz
Misure:	L 63 x P 23 x H 112
Peso:	97 kg
Conforme alle norme:	EN14785:2006
Illuminata a led	
Telecomando:	optional pag. 23
Pedana protezione:	optional pag. 23

COLORI VETRO:	CODE
● vetro nero	901617000